



SPAETER Hamburg

Wir handeln für Ihren Erfolg



LAGERPROGRAMM

Profile | Bleche | Rohre

ÜBER 125 JAHRE UND SEHR LEBENDIG

Im Jahr 1875 von Carl Spaeter in Koblenz gegründet, hat sich SPAETER zu einer leistungsstarken Unternehmensgruppe entwickelt und ist heute einer der größten konzernfreien Stahlhändler in Europa.

SPAETER ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Unternehmen. Wie kaum ein anderer bündeln wir die Kompetenz und Erfahrung vieler Jahrzehnte unter einem Dach.

Wir sind konzernungebunden und orientieren unsere Leistungen und unsere Produktpalette allein an den Wünschen unserer Kunden:

Wir sind Partner unserer Kunden und unserer Lieferanten.

Viele langjährige und erfolgreiche Geschäftsverbindungen mit unseren Kunden bestätigen uns, dass wir den richtigen Weg gewählt haben. Vielleicht ist Vertrauen eine Frage der Zeit, ganz sicher aber das Ergebnis einer lebendigen, selbstbewussten Firmenentwicklung.

Unser Stolz gilt unseren Mitarbeitern, die uns zu dem machen, was wir sind: Eine große Unternehmensfamilie.



Blankgezogener Flachstahl Güte S 235 JRC + C nach DIN EN 10025 Toleranz nach DIN EN 10278, technische Lieferbedingungen DIN EN 10277																	
Abm./mm	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	50	60
10	•	•	•	•	•	•											
12	•	•	•	•	•	•	•										
15	•	•	•	•	•	•	•	•									
16			•	•	•	•	•										
18				•	•		•										
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
25		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
35			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				
40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
45			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
65					•		•		•		•						
70		•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
90				•	•	•	•	•	•		•	•					
100				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
110							•										
120							•	•	•		•		•		•		
130							•				•						
140							•	•	•								
150							•	•	•		•						
160							•		•		•						
180						•	•		•		•						
200							•	•	•		•		•		•		
250							•										

• = in ca. 3 - 5 m Handelslänge

BLANKSTAHL

RUND

Blankgezogener Rundstahl					
Toleranz nach DIN 10278, technische Lieferbedingungen nach DIN EN 10277					
Abm./mm	11SMn30+C/SH DIN EN 10087	11SMnPb30+C/SH DIN EN 10087	C45+C/SH DIN EN 10083	S235 JRC+C/SH DIN EN 10025	S355 J2C+C/SH DIN EN 10025
3				•	
4	•			•	
5		•		•	
6	•	•		•	
7		•		•	•
8	•	•		•	
9	•	•		•	
10	•	•	•	•	•
11		•			
12	•	•	•	•	•
13	•	•		•	
14	•	•		•	
15	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•
17				•	
18	•	•	•	•	•
19	•	•		•	
20	•	•	•	•	•
21		•			
22	•	•	•	•	•
23		•			
24	•	•		•	•
25	•	•	•	•	
26		•		•	
27		•			
28	•	•	•		•
30		•	•	•	•
32	•	•	•	•	•
35	•	•	•	•	•
36	•		•		•
38			•		
40	•	•	•	•	•
42				•	•
45	•	•	•	•	•
48		•			
50	•	•	•	•	•
55	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•
65	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•
75	•			•	•
80	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•
100	•		•	•	•
110				•	•
120				•	•

• = in ca. 3-4 m bzw. ca. 6-7 m Handelslänge

Blankgezogener Sechskantstahl
Güte 11SMnPb30+C nach DIN EN 10087
Toleranz nach DIN EN 10278, technische Lieferbedingungen nach DIN EN 10277

6	7	9	10	11	13	14	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	70
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = in ca. 3 m Handelslänge

Blankgezogener Vierkantstahl
Güte S 235 JRC+C nach DIN EN 10025
Toleranz nach DIN EN 10278, technische Lieferbedingungen DIN EN 10277

4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	60	65	70	80	100
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = in ca. 3 - 4 m Handelslänge

Blankgezogener Winkelstahl
Güte S 235 JRC+C nach DIN EN 10025
Toleranz nach DIN EN 59370

Abm./mm	3	4	5	6
15 x 15	•			
20 x 20	•	•		
25 x 25	•			
30 x 30	•	•	•	
40 x 20		•		
40 x 40		•	•	
50 x 50			•	•
60 x 30			•	
60 x 40			•	
60 x 60				•

• = in ca. 3 m Handelslänge

Geschliffener Rundstahl
Toleranz h6 nach DIN EN 10278
technische Lieferbedingungen DIN EN 10277

Güte	20	25	30	35	40	50	60
C 45 + C	•	•	•	•	•	•	•

• = in ca. 6 m Handelslänge


BLANKSTAHL

KEILSTAHL

Blankgezogener Keilstahl
 Güte C 45 + C DIN EN 10083
 Toleranz nach DIN 680, technische Lieferbedingungen DIN EN 10277

Breite	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	22	25
4	•													
5		•												
6			•											
8				•	•									
10			•		•		•							
12					•									
14						•							•	•
16							•							
18								•						
20									•			•		
22										•				
25											•			•
28											•			

• = in ca. 3 m Handelslänge

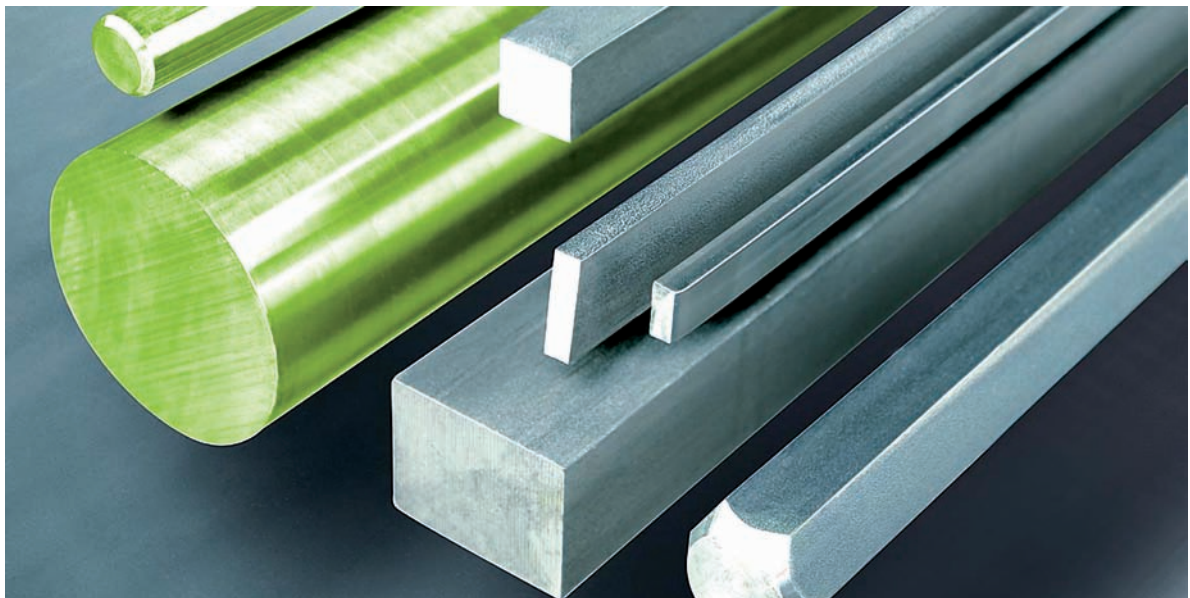

Flachstahl
 Güte S 355 J2 nach DIN EN 10025
 Toleranz nach DIN EN 10058

Abm./mm	8	10	12	15	20	30	40
40	•	•					
50		•				•	
60							•
80		•					
100		•	•	•	•		
120		•	•	•	•		
150				•			

• = in ca. 6 m Handelslänge

Rundstahl
 Güte S 355 J2 nach DIN EN 10025
 Toleranz nach DIN EN 10060

Abm./mm	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = in ca. 5 - 7 m Handelslänge

Rundstahl
 Güte S 355 J2 nach DIN EN 10025
 Toleranz DIN EN 10060

Abm./mm	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	260	280	300
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = in ca. 5 - 7 m Handelslänge

Vierkantstahl
 Güte S 355 J2 nach DIN EN 10025
 Toleranz nach DIN EN 10059

Abm./mm	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = in ca. 6 m Handelslänge

Carl Spaeter GmbH

Pinkertweg 7
22113 Hamburg
Germany

Phone: + 49 40 733570
Fax: + 49 40 73357208

info@spaeter-hamburg.de
www.spaeter-hamburg.de



DIN EN ISO 9001:2008 Zert-Nr. QS-106HH

Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel inklusive
Lagerhaltung und Anarbeitung zertifiziert seit 1993.

